


DERBIGUM® GC FR

Membranisolering för anläggningsarbeten

Membranets sammansättning

- ▶ DERBIGUM GC FR är ett membran som bygger på omfattande undersökningar av råmaterialens kompatibilitet. Det kombinerar ett urval av de bästa bitumensorterna modifierat med ädla polymerer (högkvalitativ APP även kallat TPO).
- ▶ DERBIGUM GC FR är förstärkt med två separata armeringar; glasfiberväv för perfekt dimensionsstabilitet samt värme- och UV-resistens. Den icke-vävd polyesterfilten garanterar högt slagmotstånd och rivhållfasthet.
- ▶ DERBIGUM GC FR är en produkt som tar hänsyn till miljön. Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 sedan 1993 och enligt ISO 14001 och EMAS sedan 1998.

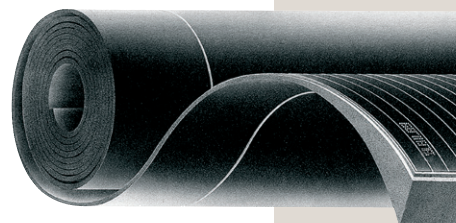

Tekniska egenskaper

	Testmetod	Värdeuttryck	Värde	Enhet
Smältpunkt	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Köldflexibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Draghållfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	1200/1200	N/50mm
Bröttnöjning L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	50/50	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Rivhållfasthet	EN 12310-1	MDV (±25%)	300	N
Slagmotstånd	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Motstånd mot statisk last	EN 12730 (A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Producentbegränsat värde (Manufacturer Limited Value)

MDV: Producentbestämt värde (Manufacturer Determined Value)

Speciella egenskaper

Membranisolering för broar, parkeringsdäck, innergårdar, terrassbjälklag, balkonger, kulvertar. Enkelt underhåll, helt återvinningsbar.

Brandmotstånd Uppfyller kraven för brandteknisk klass B_{ROOF} (t2) enligt EN 13501-5. Provnigen har utförts i enlighet med CEN/TS 1187

Produktegenskaper


	Testmetod	Värdeuttryck	Värde	Enhet
Tjocklek	EN 1849-1	MDV (±0,2)	5	mm
Bredd	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Längd	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Yta per rulle		MLV	8	m ²
Vikt per rulle		MDV (±2,0)	44	kg
Rollar per pall			20	

DERBIGUM GC FR finns även med rotpärrsbehandling: DERBIGUM GC AR.

Denna produkt kan även tillhandahållas i jumborullar: 60 m

Lagring

Rollarna måste transporteras och lagras stående upprätt. Underlaget måste vara jämnt och fritt från skarpa föremål.



Miljövänlig



Slitstark

Rivhållfast



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



CE

WWW.DERBIGUM.COM



Derbigum Sverige AB

Stora Ävägen 21 - 436 34 ASKIM - Sweden

Tel : 08-7959480

E-post: infose@derbigum.com

www.derbigum.com